

地址:江苏江阴璜土镇迎宾西路87号
 电话:+86-510-86651059
 传真:+86-510-86651040
 网址:www.jingmichina.com
 E-mail:jingmico@sina.com

精诚所至 金石为开

BRM系列温度、电流保护器

结构特点

BRM 系列热保护器采用温度速动双金属结构设计, 严格的自动化工艺制作。本产品已取得国家专利。该产品具有体积小、外壳绝缘(高温塑料工程塑料)、全封闭结构、动作灵敏、寿命长等特点

应用范围

该保护器用于分马力电机、电热器具、荧光灯镇流器、钠灯、金卤灯整流器、变压器、PC 线路板及医疗保健器材和一般电气设备的过热保护




技术参数

额定电压: AC250V, DC24V
 触点容量: 5A
 额定断开温度范围: 45°C ~ 120°C ± 5°C (可选择)
 额定复位温度: 参见复位表


复位温度代码表 (仅供参考)

复位温度代码	所代表复位温度值范围	复位温度代码	所代表复位温度值范围
A	(额定断开温度值°C减45°C) ± 15°C	B	(额定断开温度值°C减35°C) ± 15°C
C	(额定断开温度值°C减25°C) ± 15°C	D	复位温度值°C ≥ 35°C

产品标记

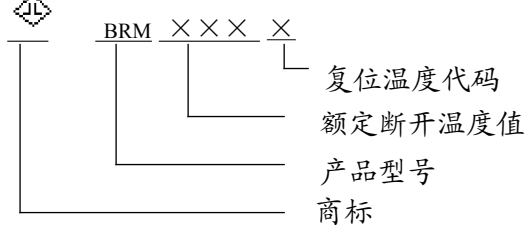

外形尺寸

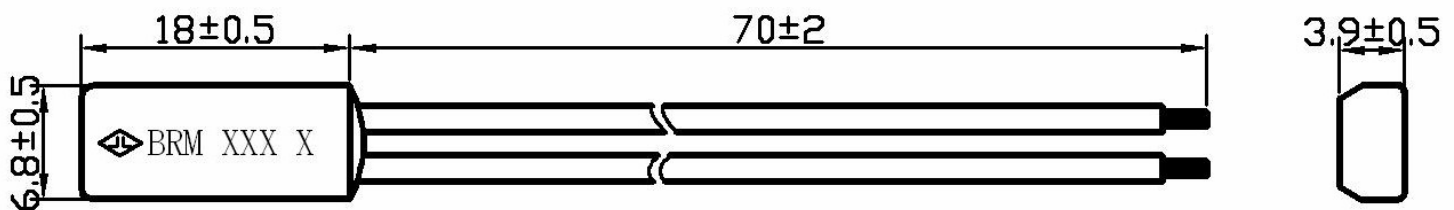

安规认证

UL:E309606
 RoHS